

取扱説明書

T-1000

MC STEPUP TRANSFORMER

Phasemation

このたびはフェーズメーション製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書を良くお読みのうえ、正しくお使いください。
本書をお読みになったあとは「保証書」とともに大切に保管してください。

目 次

安全上のご注意.....	4
使用上のご注意.....	5
お手入れ.....	5
各部の名称と機能.....	6, 7
接続.....	7, 8
故障とお考えになる前に.....	9
保証とアフターサービスについて.....	10
製品仕様.....	10

安全上のご注意

ご使用の前に この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

表示の例 図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。		
 感電注意 △記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。	 分解禁止 ○記号は禁止の行為であることを告げるものです。	 電源プラグをコンセントから抜け ●記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。

 警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。		
	■ 故障したままの使用はしない	● 万一、本機を落としたり破損した場合、また本機より異常な音が出た場合は、すぐに使用を中止し、販売店にご連絡ください。そのまま使用されますと、故障の原因になります。お客様による修理は危険ですから、絶対におやめください。
	■ 改造しない	● 本機の分解や改造は、故障の原因になるだけでなく、他の機器への影響が出る場合がありますので、絶対におやめください。
	■ 水のかかるところに置かない	● 風呂場では使用しないでください。火災、感電の原因となります。 ● 本機は屋内専用に設計されています。水が入ったり、濡らないようにご注意ください。故障や火災・感電の原因となります。
	■ 水の入った容器を置かない	● 本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器や小さな金属物を置かないでください。こぼれたり中に入った場合、火災・感電の原因になります。
	■ 中に物を入れない	● 万一、機器の内部に異物が入った場合は、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

 注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。		
	■ 不安定な場所に置かない	● ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして怪我の原因となることがあります。
	■ 重いものをのせない	● 機器の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。
	■ 移動させるときは	● 移動させる場合は、接続されている機器の電源スイッチを切り、接続コードをはずしてから行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
	■ 次のような場所に置かない	● 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるようなところ。 ● 湿気やほこりの多いところ。 ● 直射日光の当たるところや暖房器具の近くなど高温になるところ。 火災・感電の原因となることがあります。
	■ 接続について	● 本機を他のオーディオ機器等と接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してください。

使用上のご注意

設置場所 セットを長くご使用いただくために、次のような場所には設置しないでください。

- 直射日光を受けたり、暖房器具などの発熱体の近く。
- 風通しが悪く、湿気やホコリの多い場所。
- 振動や傾斜のある不安定な場所。
- 窓ぎわで、雨などがかかるおそれのある場所。
- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所。
- アンプ等の発熱の多いものの上。
- 他の機器の電源トランスやモーターなどの近く。

修 理 ●セットが故障した場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

お手入れ

◎セットが汚れたときは柔らかい布で空ぶきしてください。


◎汚れがひどいときは食器用中性洗剤を数倍に薄め、柔らかい布に付け、固く絞って汚れをふき取ってください。次に乾いた柔らかい布で空ぶきしてください。

◎シンナー、ベンジン、アルコールなどの化学薬品は絶対に使用しないでください。
シンナー、ベンジン、アルコールなどの化学薬品が付着すると、セットの表面の印刷が剥離したり、光沢が失われることがありますので絶対に使用しないでください。

各部の名称と機能


フロントパネル部

※フロントパネル部は左右共通です。

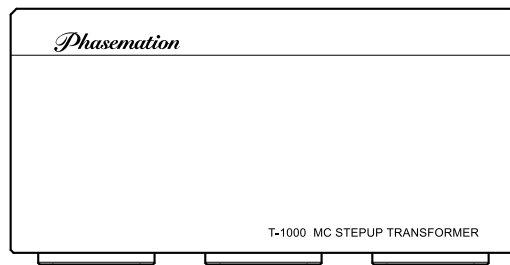

リアパネル部(右)

リアパネル部(左)

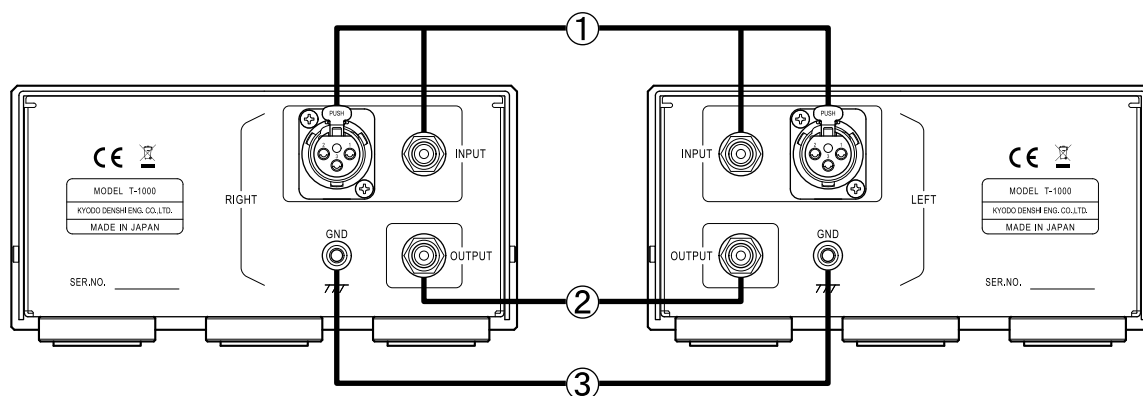

① フォノ入力端子

お使いのアナログディスクプレーヤーからの信号線をそれぞれL、Rに接続します。
RCA端子とXLR端子がありますが、同時に接続すると音質を損ねたり、ノイズの原因になります。

※ XLR端子及びRCA端子のバランス接続には、対応したフォノケーブルが必要です。

※ XLR端子は、1番がGND、2番がHOT、3番がCOLDです。

ご注意

- ・ INPUTはRCA端子とXLR端子を同時には接続しないでください。
- ・ 本機は2芯シールド線によるバランス接続を前提に設計されております。この為、1芯シールド線によるアンバランス接続をする場合は、ノイズの影響を受けやすくなります。特にハイインピーダンスカートリッジを使用する際はご注意ください。

② フォノ出力端子

プリアンプやフォノアンプのMM入力端子に接続します。

※ MC入力端子には接続しないでください。過大入力となり音がひずみます。

③ GND端子


アナログディスクプレーヤーからのアース線、またフォノアンプなどへのGND端子へのアース線をそれぞれ接続します。

※トランスからプリアンプやフォノアンプへのアースは、接続するのが基本です。


ご注意

入出力端子にテスターをあてないでください。トランスの性能が劣化します。

接続

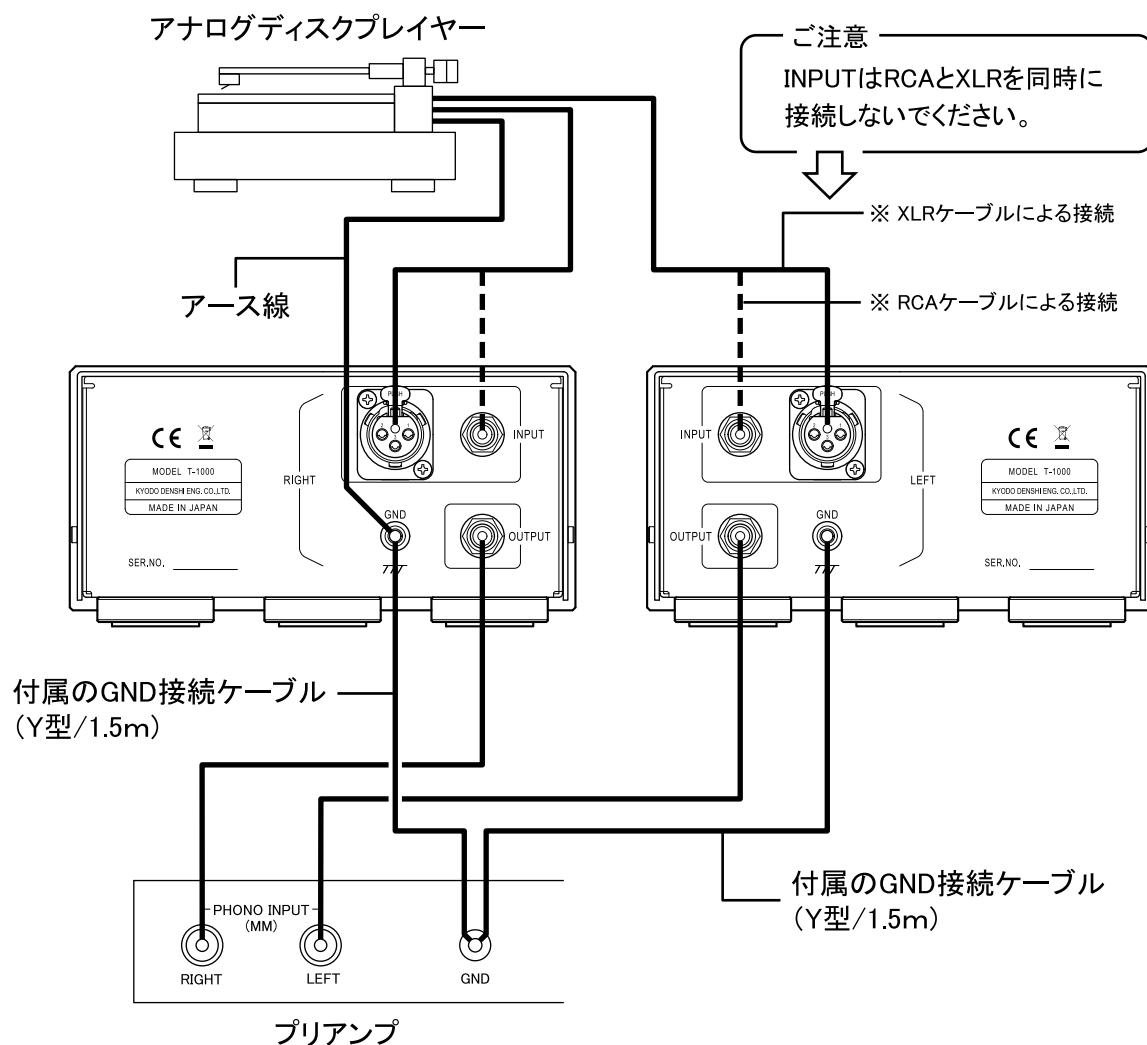

接続 2（左右別筐体のフォノアンプの場合）

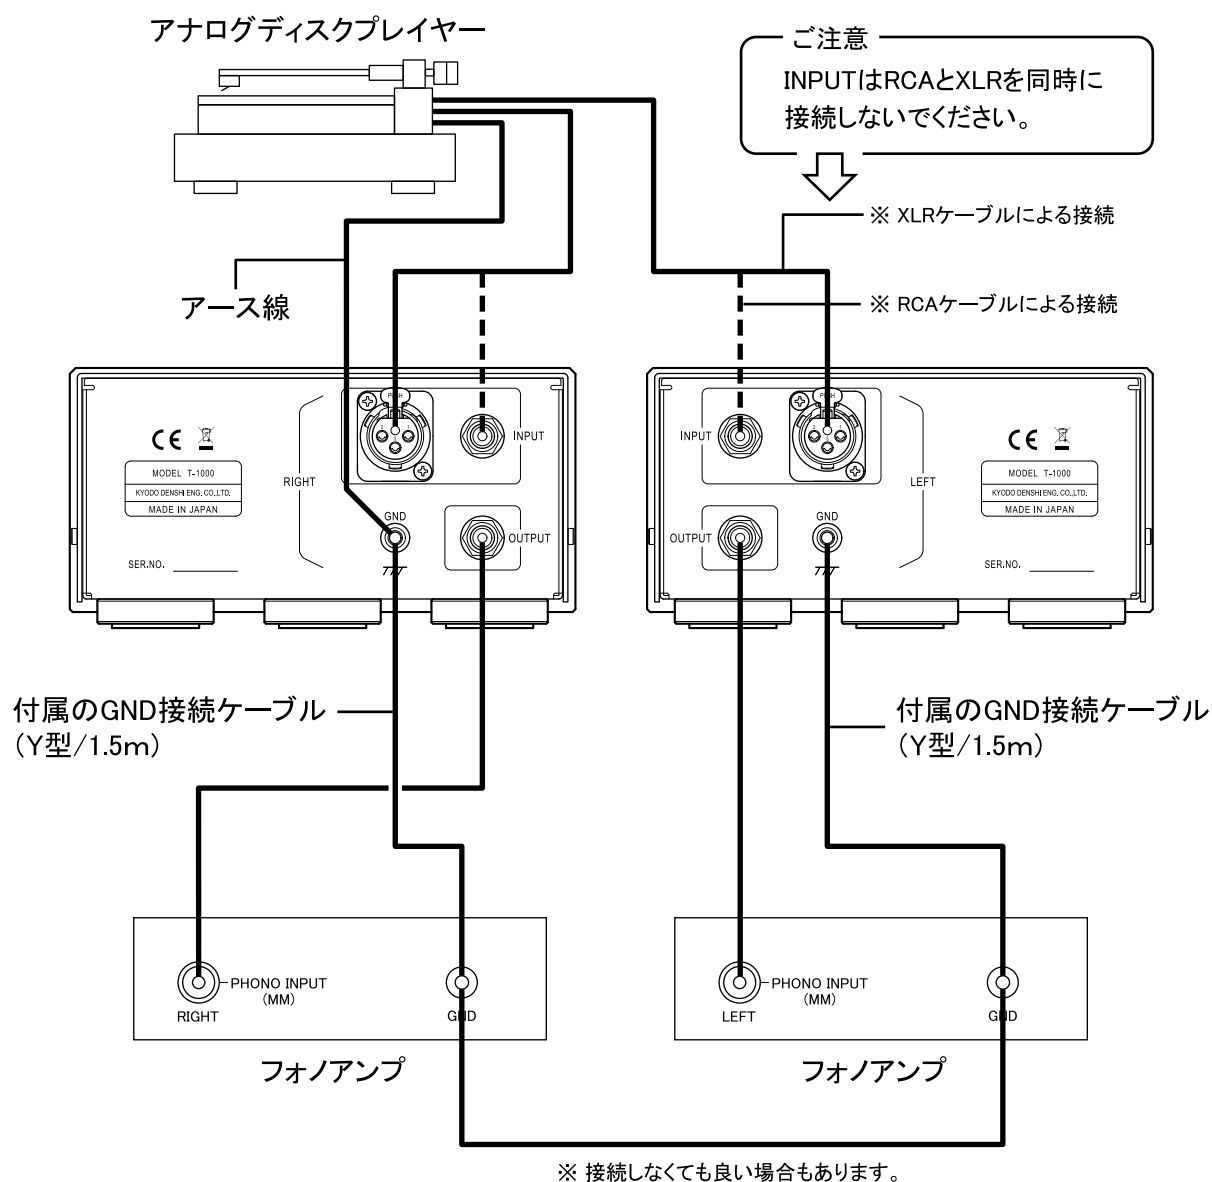

故障とお考えになる前に

本機が正常に動作しないときは、次の点をお調べください。

これらの点をチェックしても直らないときは、お買い上げいただいたお店までご連絡ください。

症状	原因	処置
音が出ない	●シグナルワイヤの差し込みが不十分。	●シグナルワイヤを確実に差し込んでください。
音がひずんだり小さくなる	●本機の出力がプリアンプやフォノアンプのMC入力端子に接続されている。 ●フォノアンプの負荷抵抗が47k Ω 以外になっている。 ●入力端子にXLR、RCAの両方が接続されている。	●プリアンプやフォノアンプのMM入力端子に接続してください。 ●トランスからの出力はハイインピーダンスで受けてください。 ●負荷抵抗の切替スイッチがある場合は47k Ω に設定してください。 ●入力端子にはどちらか一方のみを接続してください。
ブーンというハム音が出る	●シグナルワイヤの差し込みが不十分。 ●アナログディスクプレイヤーとのアース線がはずれている。 ●近くに他の機器の電源トランスやモーターがある。 ●入力端子にXLR、RCAの両方が接続されている。 ●フォノアンプとのアース線がはずれている。 ●出力端子に接続されているRCAケーブルが、シールドフローティングタイプになっている。 ●入力がアンバランス接続になっている。	●シグナルワイヤを確実に差し込んでください。 ●アース線を確実に接続してください。 ●電源トランスやモーターから離して設置してください。 ●入力端子にはどちらか一方のみを接続してください。 ●アース線を確実に接続してください。本来は不要ですが、フォノアンプとプリアンプ間のアース線接続もお試しください。 ●シールドがフローティングされているケーブルはノイズを誘導する場合があります。アース線が付いているタイプは、アース線を接続することで改善する場合があります。アース線が無いタイプは、別のケーブルに換えて接続してください。 ●バランス接続用のフォノケーブルをお試しください。

保証とアフターサービスについて

1. 本機には保証書が添付されています。保証書は、お買い上げの販売店でお受け取りください。「お買い上げ日・販売店名」等の記載事項をご確認いただき、大切に保管してください。
2. 保証期間は、お買い上げの日から1年間です。保証書の記載事項により、お買い上げ販売店にご相談ください。
3. 保証期間経過後の修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。お客様のご要望により有料修理いたします。
4. 本機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年間です。この期間は経済産業省の指導によるものです。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
5. 保証とアフターサービスについてご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

製品仕様

形式	フォノバランス伝送対応MC昇圧トランス
適合カートリッジ出力インピーダンス	1.5～40 Ω (最適値 4 Ω)
負荷インピーダンス	47k Ω
昇圧比(電圧利得)	26dB
周波数特性	10～70kHz (± 3 dB以内)
外形寸法(mm)	174(W) × 90(H) × 173(D)
本体質量	2.1kg × 2台
入出力端子	FURUTECH社製 ロジウムメッキ端子

付属品：GND接続ケーブル(Y型/1.5m) × 2

- 製品の仕様及び外観は、改善のために予告なく変更することがあります。

Phasemation

協同電子エンジニアリング株式会社

〒223-0058 神奈川県横浜市港北区新吉田東8-40-17

TEL 045-710-0975

FAX 045-710-0976

E-mail info@phasemation.jp

URL <http://phasemation.jp>

Phasemation は協同電子エンジニアリング株式会社のオーディオブランドです。