

CS-900

HEAD SHELL

Phaseation



取扱説明書

C090-1206-02

この度はフェーズメーション製品をお買い上げいただき有難うございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお取扱の上、末永くご愛用いただけますようお願い申し上げます。

●取り付け留意点 (取り付けはカートリッジ及びアームの取扱説明書に従い、下記の項目に留意下さい。)

1. リードワイヤーとカートリッジ端子との左右極性を合わせて接続して下さい。
2. ピックアップ・アーム指定のオーバーハング位置に合わせてカートリッジをシェルに固定して下さい。
ネジを締める際、カートリッジの取り付け位置の左右のバランスがくずれないように注意して下さい。
3. シェルをピックアップ・アームに左右の傾きが無いように注意して取り付けして下さい。
(端子部のゴムリングは音質を重視した設計のため添付していません。)
4. リードワイヤーが差し込まれる端子やコネクター端子を直接素手で触れないでください。
腐食や接触不良の原因となる恐れがあります。
5. ピックアップ・アームの高さと針圧を調整してください。
6. 付属のネジは音質と強度を重視した鉄製です。付属のレンチも鉄製ですので、
取付作業時にはカートリッジ磁気回路への吸着・破損に十分ご注意ください。
付属のワッシャーは過度な締めすぎを防ぐために空回りする様、樹脂製を採用しております。

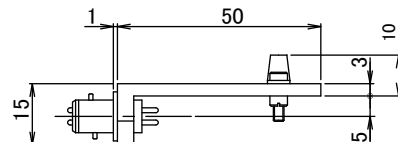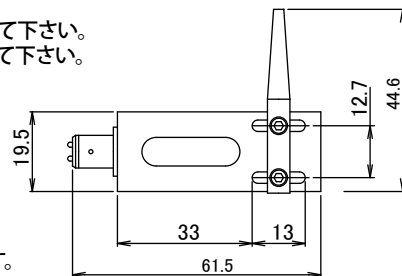

主要寸法図

●仕様

1. 材質 アルミ削り出し
2. 処理 アルマイト処理
3. 重量 13.3g ±0.3
(リードワイヤー、指掛け、取り付けネジM2.6x10、ナット、ワッシャー含む)
4. リードワイヤー 4N銅線

※外観及び仕様は改良の為に予告なく変更することがあります。

●付属品

1. リードワイヤー : 4本
2. 指掛け(真鍮材) : 1ヶ
3. ネジ締め用六角レンチ(鉄材) : 1ヶ
4. 取り付けナット(アルミ材) : 2ヶ
5. ワッシャー(ポリスライダー) : 4枚
6. 取り付けネジ(鉄材)
M2.6x6、M2.6x10、M2.6x16 : 各2本

